



Descrizione del prodotto

MASTERS WT200 C è un'emulsione in crema a base di silani, senza solventi, pronto all'uso per la realizzazione di barriere chimiche orizzontali durevoli nel tempo. Idoneo per interrompere e diminuire l'umidità di risalita proveniente dai pori dei materiali da costruzione interrati.

Caratteristiche

- pronto all'uso
- di facile applicazione
- può essere utilizzata su molteplici murature di nuova/recente costruzione o su murature con valore storico

Campi di applicazione

- risanamento di murature in calcestruzzo cellulare
- risanamento di murature esistenti di valore storico
- risanamento di murature di nuova o recente costruzione
- risanamento di strutture in calcestruzzo
- risanamento di molteplice murature esistenti in pietra, tufo, mattoni pieni e calcestruzzo.
- ideale per murature in prossimità di corsi d'acqua o in zone lagunari

Modalità di applicazione

Si consiglia di utilizzare il prodotto ad un temperatura compresa tra i + 5°C/ +35°C.

Praticare dei fori mediante trapano standard, essi dovranno avere un diametro minimo di 12 mm e una profondità inferiore di 5 cm rispetto allo spessore totale del Muro. È consigliato realizzare i fori sulla linea di malta, ad una distanza l'uno dall'altro non oltre i 12 cm su un solo piano e ad una altezza di almeno 12 cm dal suolo. (esempio: Figura 1 e Figura 2)

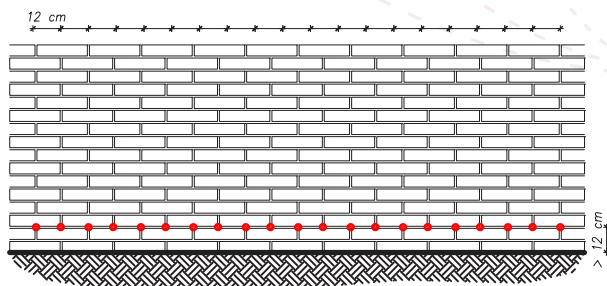


figura 1

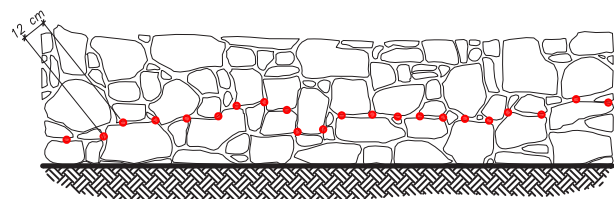


figura 2

Una volta eseguiti i fori estrarre la crema riempiendo totalmente il loro interno, una volta iniettata chiudere ciascun foro con classiche malte.

Qualora sia prevista l'applicazione di un intonaco nella zona trattata attendere almeno 10 giorni dalla realizzazione prima della posa di esso. In presenza di murature con numerosi e ampi vuoti è necessario ripristinare le cavità interne mediante baioche fluide

Pulizia degli utensili

Gli utensili utilizzati per la preparazione possono essere puliti con acqua

Confezione

cartuccia 300/310 ml, scat. 12/24 pz
sacchetto 600 ml, scat. 24 pz

Colori



white
bianco

Stoccaggio

Nel suo imballo originario in luogo fresco e asciutto ad una temperatura di +5°C +25°C ha una durata di 12 mesi. Nel caso di imballi aperti il prodotto dovrà essere utilizzato nell'arco delle 24 ore

Misure di sicurezza

Evitare contatto con le mucose e la pelle

Usare guanti per evitare irritazione, specialmente in soggetti predisposti

Nel caso di un contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

Note

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni e esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerate infatti la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, non che delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo

MASTERS WT200 C - Dati tecnici

Proprietà	Unità	Valore
Aspetto		Cremoso
Colore		Bianco
Peso specifico	[kg/l]	0,99
pH		7
Tenore di applicazione	[°C]	+5 / +35

Questi dati sono da intendersi come materiale informativo e non dovrebbero essere usati nella preparazione delle specifiche.



I dati presentati in questa scheda sono conformi allo stato attuale della nostra conoscenza, ma non esonerano l'utilizzatore dal controllare attentamente tutte le forniture immediatamente dopo la ricezione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costanti del prodotto nell'ambito del progresso tecnico o di nuovi sviluppi. Le raccomandazioni formulate in questa scheda dovrebbero essere verificate tramite prove preliminari a causa delle condizioni durante la lavorazione, sulle quali non abbiamo alcun controllo, soprattutto se vengono usate anche materie prime di altre società. Le raccomandazioni non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo di indicare possibili violazioni dei diritti di parti terze e, se necessario, chiarire la posizione. I consigli per l'uso non costituiscono una garanzia, esplicita o implicita, di adeguatezza o idoneità dei prodotti per uno scopo particolare.

Il sistema di gestione è stato certificato secondo DIN EN ISO 9001 e DIN EN ISO 14001

Per informazioni tecniche, qualità o sicurezza dei prodotti si prega di contattare:
MASTICI VOTTERO s.n.c.
 10040 La Cassa (TO) - via Torino 44
info@masticivottero.com
www.masticivottero.com