

**Descrizione del prodotto**

Collante bituminoso al solvente di consistenza pastosa per l'incollaggio di gomma e PVC semirigido a cemento, legno, conglomerati bituminosi e metalli.

Caratteristiche

- pronto all'uso
- di facile applicazione
- applicabile sia in orizzontale che in verticale
- i tempi di essiccazione sono relativi allo spessore dello strato applicato e alla tipologia (materiale) del supporto

Settore di applicazione

- BITUMPHALTE 130 è utilizzabile per l'incollaggio di pavimentazioni in gomma e viniliche e per il fissaggio al fondo stradale di coni per la segnaletica.

Uso del prodotto

È importante che le superfici da trattare siano completamente asciutte, pulite e prive di oli e polveri sfarinanti o altro. È pronto all'uso e va steso con una spatola. I tempi di essiccazione variano in funzione del tipo di supporto, lo spessore dello strato realizzato e la temperatura ambiente. Considerata l'elevata tiosotropia, il prodotto risulta di facile applicazione sia in orizzontale sia in verticale. Attrezzi, indumenti e mani sporche di prodotto possono essere puliti con comuni diluenti sintetici o alla nitro.

Confezione

secchiello in banda stagnata 5 kg
fustino 20 kg

Colori

black
nero
RAL 9005


Norme di sicurezza

Vedasi scheda sicurezza

BITUMPHALTE 130 - Dati tecnici

Proprietà	Procedura di Verifica	Unità	Valore
Aspetto			Pasta tixotropica
Colore			Nero
Stabilità nei vasi originali chiusi		[mesi]	24
Residuo secco a 130°C	EN ISO 3251	[%]	73 / 81
Viscosità Brookfield a 25°C (gir. N. 7 - 10 rpm)	EN ISO 3219		850 P ± 150
Peso specifico a 20°C	EN ISO 2811-1	[kg/l]	1,10 ± 0,03
Punto di infiammabilità a vaso chiuso		[°C]	> 30
Temperatura di esercizio		[°C]	-10 / +35

Questi dati sono da intendersi come materiale informativo e non dovrebbero essere usati nella preparazione delle specifiche.

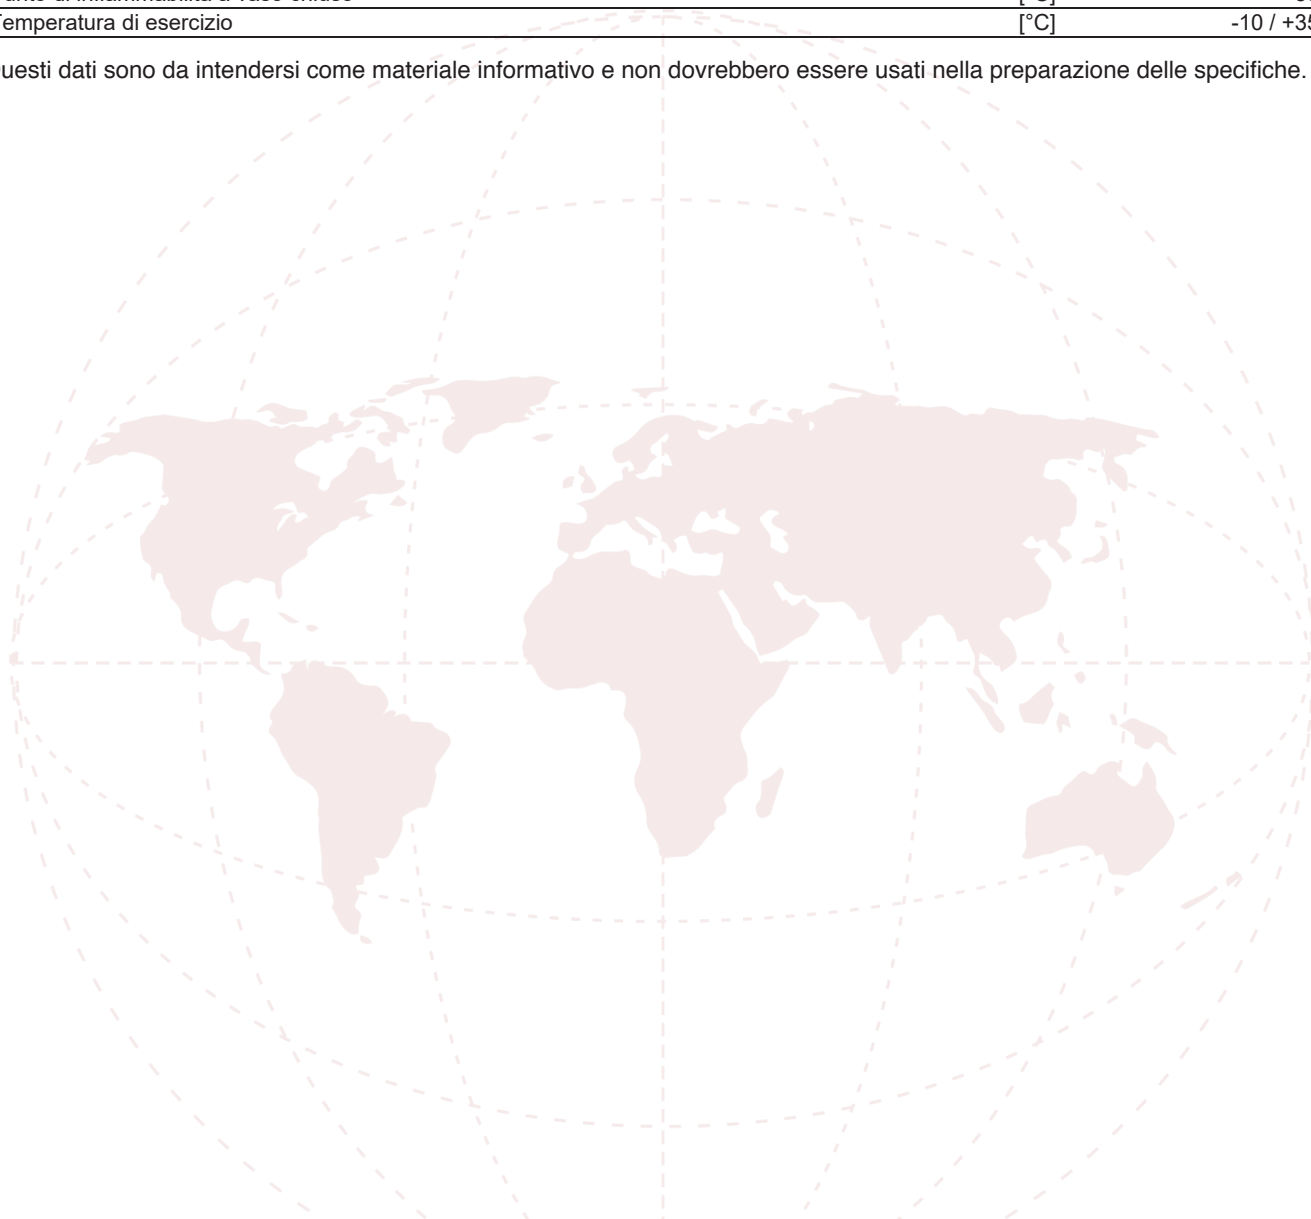

I dati presentati in questa scheda sono conformi allo stato attuale della nostra conoscenza, ma non esonerano l'utilizzatore dal controllare attentamente tutte le forniture immediatamente dopo la ricezione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costanti del prodotto nell'ambito del progresso tecnico o di nuovi sviluppi. Le raccomandazioni formulate in questa scheda dovrebbero essere verificate tramite prove preliminari a causa delle condizioni durante la lavorazione, sulle quali non abbiamo alcun controllo, soprattutto se vengono usate anche materie prime di altre società. Le raccomandazioni non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo di indicare possibili violazioni dei diritti di parti terze e, se necessario, chiarire la posizione. I consigli per l'uso non costituiscono una garanzia, esplicita o implicita, di adeguatezza o idoneità dei prodotti per uno scopo particolare.

Il sistema di gestione è stato certificato secondo DIN EN ISO 9001 e DIN EN ISO 14001

Per informazioni tecniche, qualità o sicurezza dei prodotti si prega di contattare:
MASTICI VOTTERO s.n.c.
 10040 La Cassa (TO) - via Torino 44
info@masticivottero.com
www.masticivottero.com