

**Descrizione del prodotto**

MASTERS RAPID è un adesivo universale multiuso a base di lattice butadienico, utilizzato per il montaggio di elementi a pavimento e a parete.

**Caratteristiche**

- elevata presa iniziale (effetto ventosa)
- pronto all'uso
- non corrosivo
- verniciabile
- privo di solventi
- privo di odori
- ottima lavorabilità
- ottima tenacità

**Campi d'impiego**

- incollaggio di elementi e applicazioni fai da te
- incollaggio di elementi in legno o PVC
- montaggio di piastrelle e elementi di ceramica a muro
- applicazione di materiali isolanti ed elementi in polistirene
- pannelli in poliuretano, cornici ed elementi in gesso
- rivestimenti in sughero

**Preparazione e uso**

*Condizioni di utilizzo:* Il prodotto va applicato direttamente sulla superficie da incollare. Il prodotto è pronto all'uso.

*Requisiti della superficie:* le basi devono essere asciutte, assorbenti, resistenti e prive di polvere, parti rimovibili, vernici, oli e tracce di gesso.

Il massimo contenuto di umidità deve essere quello prescritto:

**per le basi in cemento massimo 3%**

**per le basi in gesso massimo 0.5%**

Levigare le superfici irregolari con un intonaco sintetico prima di applicare il prodotto

*Utensili per l'utilizzo:* applicare con spatole dentate

*Macchie e residui:* MASTERS RAPID se non ancora reticolato, può essere rimosso da coperture, pavimento, attrezzi e vestiti utilizzando dell'acqua

**Confezione**

cartuccia 310 ml, scat. 12 pz

**Colori**

beige  
beige  
RAL 1001

**Stoccaggio**

Nel suo imballo originario in luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta, in ambiente fresco a temperature comprese tra +5°C +40°C ha una durata di 24 mesi. Evitarne il congelamento.

**Misure di sicurezza**

Evitare contatto con le mucose e la pelle

Usare guanti per evitare irritazione, specialmente in soggetti predisposti

Nel caso di un contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.


**Note**

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni e esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerate infatti la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, non che delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

**MASTERS RAPID - Dati tecnici**

Proprietà	Procedura di Verifica	Unità	Valore
<b>Gomma non vulcanizzata</b>			
Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,60
Consistenza			non cola
Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h.		[min]	20
Tempo di reticolazione a 20°C / 45% r.h.		[mm/24h]	2
<b>Gomma vulcanizzata</b>			
<b>Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Variazione di volume		[%]	-20
Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +100

Questi dati sono da intendersi come materiale informativo e non dovrebbero essere usati nella preparazione delle specifiche.

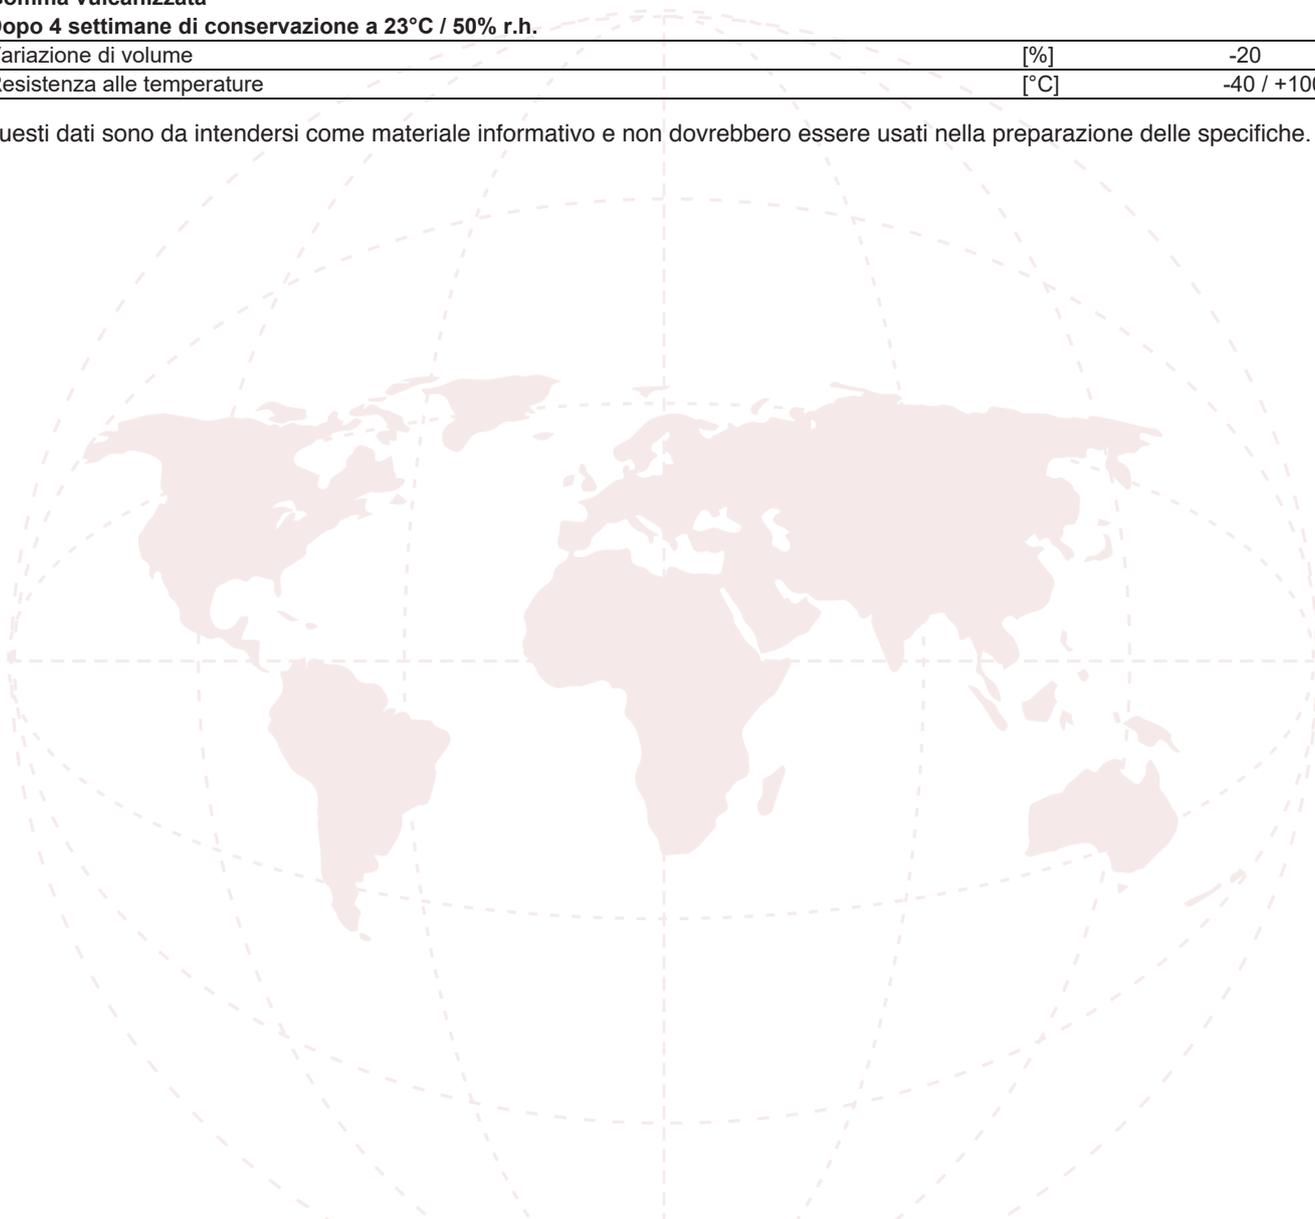

I dati presentati in questa scheda sono conformi allo stato attuale della nostra conoscenza, ma non esonerano l'utilizzatore dal controllare attentamente tutte le forniture immediatamente dopo la ricezione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costanti del prodotto nell'ambito del progresso tecnico o di nuovi sviluppi. Le raccomandazioni formulate in questa scheda dovrebbero essere verificate tramite prove preliminari a causa delle condizioni durante la lavorazione, sulle quali non abbiamo alcun controllo, soprattutto se vengono usate anche materie prime di altre società. Le raccomandazioni non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo di indicare possibili violazioni dei diritti di parti terze e, se necessario, chiarire la posizione. I consigli per l'uso non costituiscono una garanzia, esplicita o implicita, di adeguatezza o idoneità dei prodotti per uno scopo particolare.

Il sistema di gestione è stato certificato secondo DIN EN ISO 9001 e DIN EN ISO 14001

Per informazioni tecniche, qualità o sicurezza dei prodotti si prega di contattare:  
 MASTICI VOTTERO s.n.c.  
 10040 La Cassa (TO) - via Torino 44  
 info@masticivottero.com  
 www.masticivottero.com