



Descrizione del prodotto

MASTERS POLYMER F-35 è un sigillante adesivo monocomponente a base di polimero ibrido con terminazione silanica che indurisce per reazione con l'umidità dell'aria. E' caratterizzato da un'ottima elasticità e un buon ritorno elastico che permette di assecondare il movimento dei giunti.

Proprietà

- esente da isocianati e solventi
- esente da ftalati
- antimuffa (conforme alla ISO 846)
- elasticità permanente
- notevole durezza superficiale
- inodore
- grande stabilità cromatica
- proprietà adesive inalterate nel tempo
- sovraverniciabilità
- adesione senza primer
- ottima estrusione
- ottima resistenza UV: lampade UVB > 5500 h

Campi d'impiego

È indicato per l'incollaggio e la sigillatura su una vasta quantità di superfici come:

- vetro
- specchi
- porcellana
- ceramica
- legno - MDF - truciolato
- mattoni - calcestruzzo - intonaco - cartongesso
- alluminio - alluminio verniciato - alluminio anodizzato
- acciaio
- ferro - piombo - rame
- PVC - PP - PMMA (si consiglia un test preliminare prima dell'applicazione)

Preparazione e uso

Condizioni di utilizzo: utilizzare ad una temperatura compresa tra + 5°C e +50°C – per un'ottima prestazione del prodotto si consiglia di utilizzarlo ad una temperatura di circa 20°C.

Si consiglia di far indurire completamente il prodotto prima di una eventuale verniciatura.

Data la molteplicità di marchi e vernici presenti sul mercato si consiglia

un test preliminare per verificare la compatibilità tra sigillante e vernice prima di eseguire il lavoro.


Requisiti della superficie: la superficie deve essere asciutta, esente da polveri, oli, distaccanti e grassi, una volta pulita la superficie non attendere più di 20 minuti prima di effettuare la posa del prodotto.

Utensili per l'utilizzo: pistole manuali o pneumatiche

Pulizia utensili: effettuare la pulizia di essi con ragnie minerali.

Macchie e residui: rimuovere le parti non ancora reticolate con ragnie minerali, le parti ormai indurite possono essere rimosse soltanto meccanicamente.

Esempi di applicazione

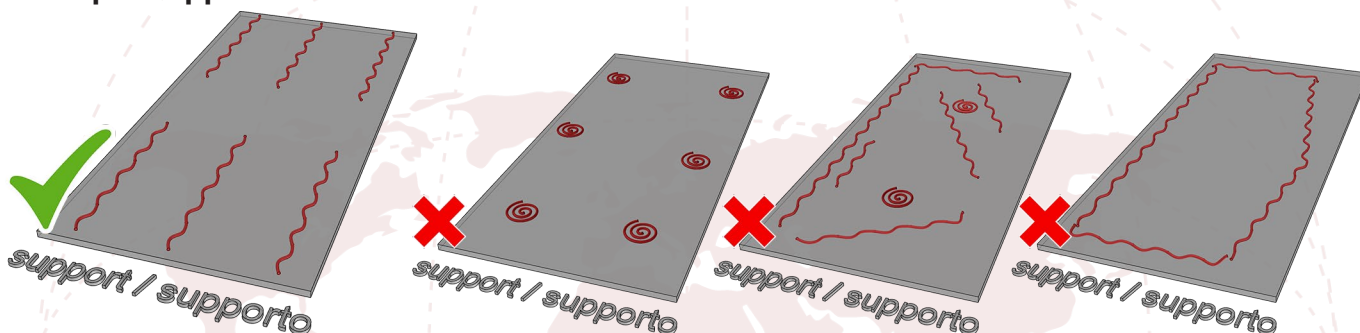

Confezione

cartuccia 290 ml, scat 12/24 pz
 sacchetto 600 ml, scat. 20 pz
 fustini 25 kg
 fusti 250 kg

Colori



Stoccaggio

Nel suo imballo originario in luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta, in ambiente fresco a temperature comprese tra +5°C +25°C ha una durata di 24 mesi.

Misure di sicurezza

Evitare contatto con le mucose e la pelle

Usare guanti per evitare irritazione, specialmente in soggetti predisposti

Nel caso di un contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

Note

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni e esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerate infatti la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, non che delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo

MASTERS POLYMER F-35 - Dati tecnici

| Proprietà | Procedura di Verifica | Unità | Valore |
|--|-----------------------|----------------------|-----------|
| Gomma non vulcanizzata | | | |
| Densità a 23°C | ISO 2811 | [g/cm ³] | 1,40 |
| Consistenza | | | non cola |
| Velocità di reticolazione a 23°C / 50 % r.h. | | [mm/24h] | 3 |
| Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h. | | [min] | 35 |
| Gomma vulcanizzata | | | |
| Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h. | | | |
| Resistenza a rottura | ISO 37 | [N/mm ²] | 2,20 |
| Massimo allungamento | ISO 37 | [%] | 450 |
| Modulo al 100% di allungamento | ISO 37 | [N/mm ²] | 0,60 |
| Resistenza al taglio | ISO 37 | [N/mm ²] | 11,00 |
| Durezza Shore A | DIN 53505 | | 35 |
| Calo volumetrico | | [%] | < -2 |
| Resistenza alle temperature | | [°C] | -40 / +90 |

Questi dati sono da intendersi come materiale informativo e non dovrebbero essere usati nella preparazione delle specifiche.

I dati presentati in questa scheda sono conformi allo stato attuale della nostra conoscenza, ma non esonerano l'utilizzatore dal controllare attentamente tutte le forniture immediatamente dopo la ricezione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costanti del prodotto nell'ambito del progresso tecnico o di nuovi sviluppi. Le raccomandazioni formulate in questa scheda dovrebbero essere verificate tramite prove preliminari a causa delle condizioni durante la lavorazione, sulle quali non abbiamo alcun controllo, soprattutto se vengono usate anche materie prime di altre società. Le raccomandazioni non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo di indicare possibili violazioni dei diritti di parti terze e, se necessario, chiarire la posizione. I consigli per l'uso non costituiscono una garanzia, esplicita o implicita, di adeguatezza o idoneità dei prodotti per uno scopo particolare.

Il sistema di gestione è stato certificato secondo DIN EN ISO 9001 e DIN EN ISO 14001

Per informazioni tecniche, qualità o sicurezza dei prodotti si prega di contattare:
 MASTICI VOTTERO s.n.c.
 10040 La Cassa (TO) - via Torino 44
 info@masticivottero.com
 www.masticivottero.com